



Bertolami Transmisiones

Acevedo 1069 (C1414DJU)
 Bs. As. - Argentina
 Tel. (54) 11-4773-1953 / 4428-2200
 Fax. 4778-0315
 email: bertrans@arnet.com.ar

Cremalleras

Tipo Standard




Productos y Servicios para la Industria

SAE 1045
Laminado / Trafilado

Módulo

20°

14° 30'

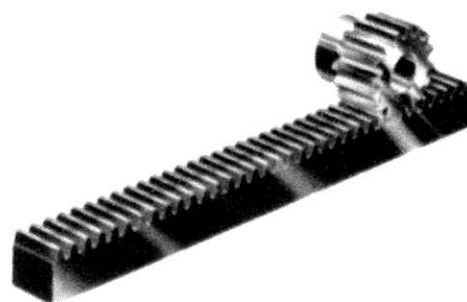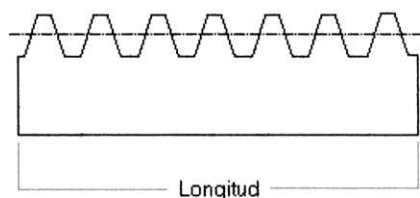

Longitud total en todos los casos : 1000mm

Módulo	Paso	Faja	Ancho	Material
1.00	3.141	1/2	1/2	SAE 1045 Trafilado
1.50	4.712	5/8	5/8	SAE 1045 Trafilado
2.00	6.283	5/8	5/8	SAE 1045 Trafilado
2.00	6.283	3/4	3/4	SAE 1045 Trafilado
2.50	7.853	3/4	3/4	SAE 1045 Trafilado
3.00	9.424	3/4	3/4	SAE 1045 Trafilado
3.00	9.424	1	1	SAE 1045 Laminado
3.00	9.424	1 ¼	1 ¼	SAE 1045 Laminado
4.00	12.566	1/2	1	SAE 1045 Laminado
4.00	12.566	1	1	SAE 1045 Laminado
4.00	12.566	1 ½	1 ½	SAE 1045 Laminado
5.00	15.707	1 ½	1 ½	SAE 1045 Laminado
5.00	15.707	2	2	SAE 1045 Laminado
6.00	18.849	1 ½	1 ½	SAE 1045 Laminado
7.00	21.991	2	2	SAE 1045 Laminado
8.00	25.132	2	2	SAE 1045 Laminado



Bertolami Transmisiones

Acevedo 1069 (C1414DJU)
 Bs. As. - Argentina
 Tel. (54) 11-4773-1953 / 4428-2200
 Fax. 4778-0315
 email: bertrans@arnet.com.ar

Cremalleras

Tipo Standard

Productos y Servicios para la Industria

SAE 1045
Laminado / Trafilado

Módulo

20°

14° 30'

Wide Face Width
Steel — 20° Pressure Angle

Catalog Number	Pitch	Face Width (Inches)	Overall Thickness (Inches)	Pitch Line Backing	App. Weight Lbs./Ft.
R204x2	4	3 1/2	2	1.750	41.0
R204x4	4	3 1/2	2	1.750	82.0
R204x6	4	3 1/2	2	1.750	123.0
R205x2	5	2 1/2	1 1/2	1.300	22.4
R205x4	5	2 1/2	1 1/2	1.300	44.8
R205x6	5	2 1/2	1 1/2	1.300	67.2
R206x2	6	2	1 1/2	1.333	17.0
R206x4	6	2	1 1/2	1.333	34.0
R206x6	6	2	1 1/2	1.333	51.0
R208x2	8	1 1/2	1 1/2	1.375	13.8
R208x4	8	1 1/2	1 1/2	1.375	27.6
R208x6	8	1 1/2	1 1/2	1.375	41.3
R2010x2	10	1 1/2	1 1/2	1.150	9.0
R2010x4	10	1 1/2	1 1/2	1.150	18.0
R2010x6	10	1 1/2	1 1/2	1.150	27.0
R2012x2	12	1	1	.917	6.4
R2012x4	12	1	1	.917	12.8
R2012x6	12	1	1	.917	19.2
R2016x2	16	3/4	3/4	.688	3.4
R2016x4	16	3/4	3/4	.688	6.8
R2016x6	16	3/4	3/4	.688	10.2
R2020x2	20	1/2	1/2	.450	.8
R2020x4	20	1/2	1/2	.450	1.6
R2020x6	20	1/2	1/2	.450	2.5

